

Enduit au sable projetable intérieur



Enduit intérieur à base de liants organiques à gicler pour plafonds et parois.

Caractéristiques techniques	Valeurs
Densité (1.5 mm)	ca. 1.6 kg/l

Consommation	Valeurs de référence
Grain 0.7 mm	1.70 kg/m ²
Grain 1.5 mm	2.20 kg/m ²

Les valeurs indiquées pour la consommation sont des valeurs empiriques. Celles-ci peuvent varier en fonction du support, des conditions météorologiques et de la mise en œuvre.

Base de liant

dispersion co-polymérisat

Adjuvants

Matières de remplissage minérales, sables de marbre, pigments stables à la lumière, additifs adaptés

Teinte

Blanc nature

Utilisation et propriétés

Enduit intérieur à base de liants organiques à gicler pour plafonds et parois. Sans tension, mise en œuvre facile et sans raccords. Bonne adhérence sur tous les supports adaptés, résistant aux alcalis. Sans solvant.

Support

Le support doit être sec, propre, exempt de graisse et suffisamment solide. Les couches de peinture ancienne et les enduits à l'adhérence insuffisante ou à fort farinage doivent être décapés ou enlevés à la brosse et solidifiés avec un fond pénétrant approprié. Demander conseil si le support est critique. Les enduits neufs doivent être suffisamment durcis.

Couche de fond

Utiliser GreoPrime Couche d'apprêt uni sur des enduits de fond et des supports à absorption normale. Sur le béton et les supports finement poreux, nous recommandons GreoPrime Fond pénétrant W pour la consolidation. Les support avec des composants solubles doivent être isolés avec Greutol Fond d'étanchéité W avec quartz.

Exécution

Le matériau doit être malaxé à l'aide d'un mélangeur à basse vitesse avant la mise en œuvre. Une viscosité adaptée aux conditions de mise en œuvre peut être obtenue en ajoutant un peu d'eau propre. Appliquer avec des dispositifs de projection du commerce en couvrant totalement.

Nettoyage

Nettoyer à l'eau les appareils, outils et mains immédiatement après la fin des travaux.

Conditions


Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C. Protéger la couche d'enduit fraîche contre les courants d'air et un séchage trop rapide. Par ailleurs, on appliquera les fiches techniques en vigueur de l'ASEPP ainsi que les normes SIA 242 «Plâtrerie, crépissage et construction à sec» et 118/243 et 243 «Isolation thermique extérieure revêtue d'un enduit».

Entreposage

Au frais mais sans gel. Se conserve jusqu'à 12 mois dans l'emballage d'origine fermé.

RID/ADR

Pas de classe de danger.

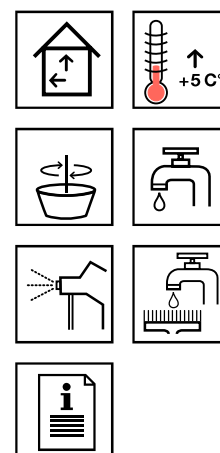

GREUTOL

Greutol SA

Libernstrasse 28
CH-8112 Otelfingen
+41 43 411 77 77
www.greutol.ch

Enduit au sable projetable intérieur



Enduit intérieur à base de liants organiques à gicler pour plafonds et parois.

Code VVS

1610, déchets de peinture et de vernis à phase aqueuse.

Élimination

Réutiliser ou éliminer conformément aux dispositions légales locales et nationales.

Particularités

Ne pas mélanger avec des matériaux étrangers.

Mesures de protection


Pour des indications détaillées, observer la fiche de données de sécurité actuelle.

Forme de livraison

Bidon de 25 kg / 24 bidons par palette

Grain	Article n°
Grain 0.7 mm	10.244.300.0730
Grain 1.5 mm	10.244.300.1530

Les descriptions de produit sont de nature purement informative et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Nous ne garantissons pas leur exactitude. Elles représentent seulement des conseils techniques généraux et ne tiennent pas compte du cas d'application concret. Notre garantie se limite à la fourniture de remplacement. Nos conditions générales de vente et de livraison font foi. Nous nous réservons le droit de procéder à tout moment à des modifications techniques. Remplace toutes les fiches techniques précédentes. Vous trouverez les informations actuelles et les fiches techniques sur le site www.greutol.ch.

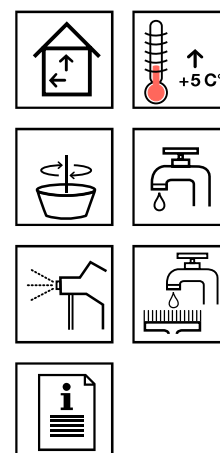

GREUTOL

Greutol SA

Libernstrasse 28
CH-8112 Otelfingen
+41 43 411 77 77
www.greutol.ch